

MY2C 系列

理论输出力表

缸径 (mm)	受压面积 (mm²)	使用压力(MPa)						
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
16	200	40	60	80	100	120	140	160
25	490	98	147	196	245	294	343	392
40	1256	251	377	502	628	754	879	1005

注) 理论输出力(N) = 压力(MPa) × 受压面积(mm²)。

可换件

可换的驱动部(气缸)型号

缸径(mm)	型号	MY2C
16		MY2BH16G- 行程
25		MY2BH25□G- 行程
40		MY2BH40□G- 行程

□内記入通口螺纹的种类记号。
注) 磁性开关请另配。

可选项

行程调整单元型号

MY2C - A 25 L2 - 6N

行程调整单元

缸径

16	16mm
25	25mm
40	40mm

单元号

记号	行程调整单元	安装位置
L1	L单元	左用
L2		右用
H1	H单元	左用
H2		右用

注1) 调整范围详见P.1369。
注2) ø16仅可设定L单元。


中间固定用隔板

无记号	无隔板
6	短隔板
7	长隔板

隔板出厂状态


无记号	组入单元
N	仅隔板

※隔板是将行程调整单元固定在行程中间位置的安装件。
※出货时隔板2个一组。



※订购行程调整单元中间固定用隔板的场合，中间固定用隔板同包出厂。

构成零部件

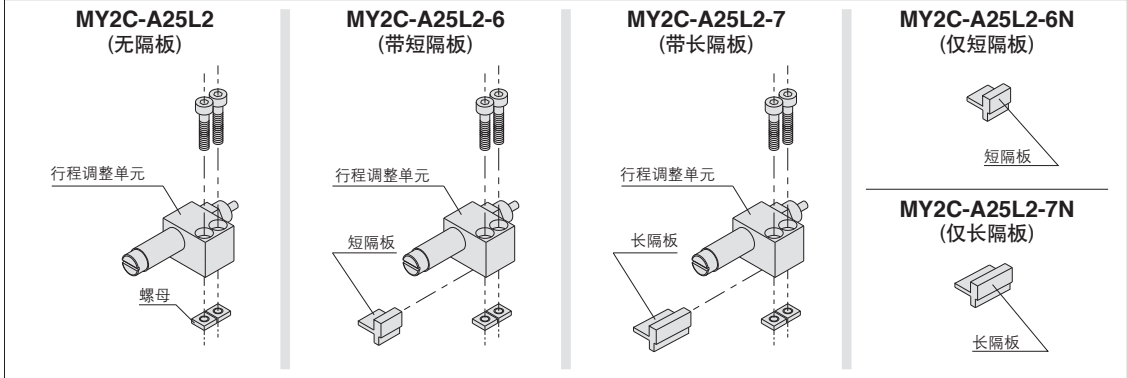

※螺钉安装在气缸本体上。

质量表

缸径 (mm)	基本 质量	50mm 行程增加 的质量	可动部 质量	侧面支座 质量 (每一组)	行程调整单元质量 (每一个单元)	
					L单元 质量	H单元 质量
16	1.05	0.13	0.34	0.01	0.03	—
25	2.59	0.29	0.97	0.02	0.06	0.09
40	8.78	0.67	3.09	0.04	0.17	0.23

计算方法 / 例: MY2C25G-300L

基本质量.....2.59kg
增加质量.....0.29/50st
L单元质量.....0.06kg
气缸行程.....300st
2.59 + 0.29 × 300 ÷ 50 + 0.06 × 2 = 4.45kg