

理论输出力表

| 缸径<br>(mm) | 受压面积<br>(mm <sup>2</sup> ) | 使用压力(MPa) |     |     |     |     |     |      |
|------------|----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|            |                            | 0.2       | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8  |
| 16         | 200                        | 40        | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160  |
| 25         | 490                        | 98        | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392  |
| 40         | 1256                       | 251       | 377 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1005 |

注) 理论输出力(N) = 压力(MPa) × 受压面积(mm<sup>2</sup>)。

可换件

可换的驱动部(气缸)型号

| 缸径(mm) | 型号 | MY2H          | MY2HT |
|--------|----|---------------|-------|
| 16     |    | MY2BH16G- 行程  |       |
| 25     |    | MY2BH25□G- 行程 |       |
| 40     |    | MY2BH40□G- 行程 |       |

□内記入通口螺纹的种类记号。  
注) 磁性开关请另配。

可选项

行程调整单元型号

**MY 2H - A 25 L2 - 6N**

导轨记号

|     |         |
|-----|---------|
| 2H  | MY2H16  |
| 2H  | MY2H25  |
| 2H  | MY2H40  |
| 2HT | MY2HT16 |
| 2HT | MY2HT25 |
| 2HT | MY2HT40 |

行程调整单元

缸径

|    |      |
|----|------|
| 16 | 16mm |
| 25 | 25mm |
| 40 | 40mm |

单元号

| 记号 | 行程调整单元 | 安装位置 |
|----|--------|------|
| L1 |        | 左用   |
| L2 | L行程    | 右用   |
| H1 |        | 左用   |
| H2 | H行程    | 右用   |


注1) 调整范围详见P.1369。  
注2) ø16仅可设定L单元。

质量表

| 型号    | 缸径<br>(mm) | 基本<br>质量 | 50mm<br>行程增加<br>的质量 | 可动部<br>质量 | 行程调整单元质量<br>(每一个单元) |           |
|-------|------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|       |            |          |                     |           | L单元<br>质量           | H单元<br>质量 |
| MY2H  | 16         | 0.86     | 0.22                | 0.21      | 0.03                | 0.04      |
|       | 25         | 2.35     | 0.42                | 0.64      | 0.06                | 0.09      |
|       | 40         | 6.79     | 0.76                | 2.20      | 0.16                | 0.22      |
| MY2HT | 16         | 1.27     | 0.31                | 0.33      | 0.04                | 0.08      |
|       | 25         | 3.70     | 0.61                | 1.20      | 0.10                | 0.18      |
|       | 40         | 10.05    | 1.13                | 3.35      | 0.27                | 0.46      |


计算方法 / 例: **MY2H25G-300L**

基本质量.....2.35kg  
增加质量.....0.42/50st  
L单元质量.....0.06kg  
气缸行程.....300st  
 $2.35 + 0.42 \times 300 \div 50 + 0.06 \times 2 \approx 4.99\text{kg}$

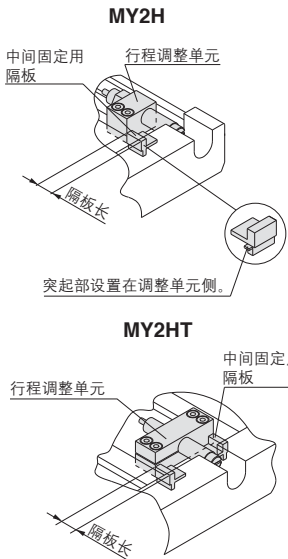

MY1B  
-Z  
MY1H  
-Z  
MY1B  
MY1M  
MY1C  
MY1H  
MY1  
HT  
MY1  
□W  
MY2C  
MY2  
H□  
MY3A  
MY3B  
MY3M

构成零部件

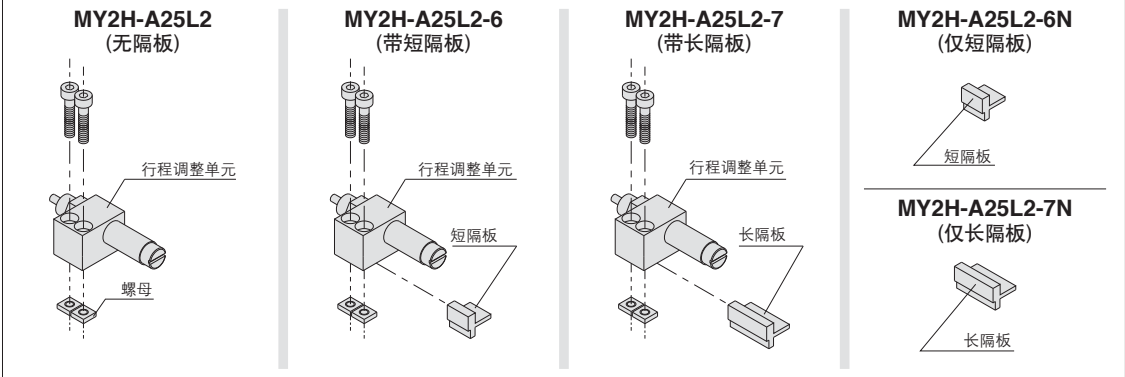

※螺钉安装在气缸本体上。

D-□  
-X□  
技术资料