


流量特性/质量表

型号	接管口径	1→2(P→A)			2→3(A→R)			质量g ^{注)}	
		C[dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	C[dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	直接出线式	DIN型插座式
VP344	1/8	3.6	0.22	0.8	3.5	0.24	0.8	216(149)	252(185)
	1/4	3.9	0.22	0.9	3.8	0.14	0.9	211(149)	247(185)
VP544	1/4	7.5	0.16	1.7	7.3	0.20	1.7	370(245)	406(281)
	3/8	8.8	0.07	2.0	8.8	0.13	2.0	362(245)	398(281)
VP744	3/8	12.9	0.10	2.9	13.3	0.24	3.1	676(459)	712(495)
	1/2	14.7	0.05	3.3	15.0	0.17	3.4	658(459)	694(495)

注) ()内是无托架的值。


用途例

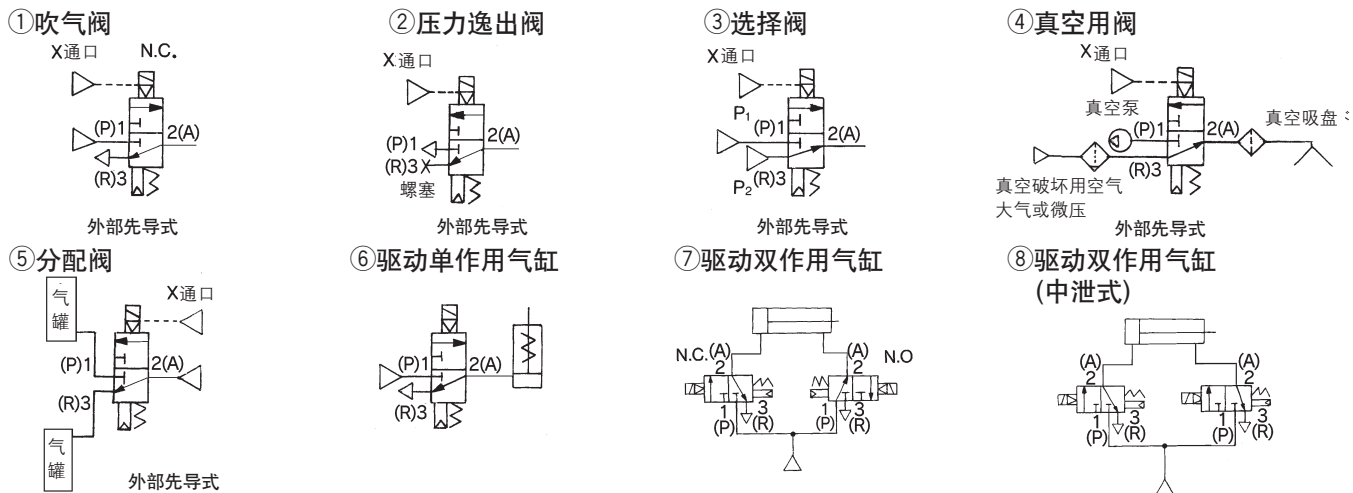

构造简图

底板配管型

JIS图形符号

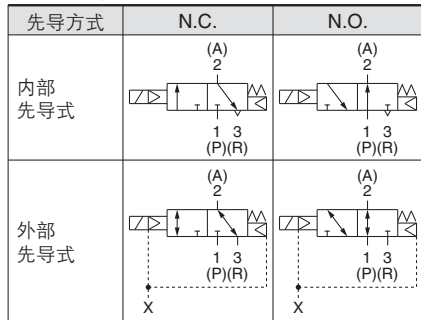


构成零部件


序号	零部件名	材质	备注
1	阀体	压铸铝	银白色
2	连接板	树脂	银灰色
3	端板	树脂	银白色
4	控制活塞	树脂	
5	滑柱	铝·HNBR	
6	护圈	树脂	
7	复位弹簧	SUS	

可换件

序号	名称	型号			备注
		VP344	VP544	VP744	
8	先导阀组件	先导阀组件型号表示方法参见P.11。			滤网内置
9	垫片	VP300-217-1	VP500-217-1	VP700-217-1	HNBR
10	底板	VP300-202-□	VP500-202-□	VP700-202-□	压铸铝
—	内六角螺钉 (1只)	VP300-224-1 (M3×36)	VP500-224-1 (M4×46)	VP700-224-1 (M5×66)	阀安装用

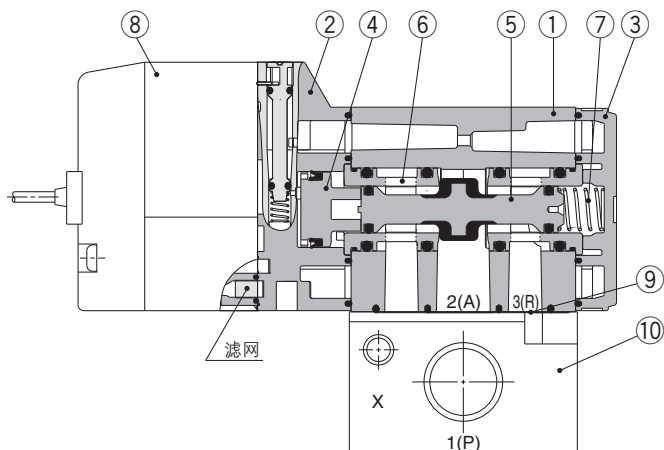

底板型号表示方法

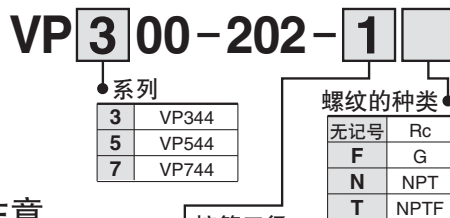

安装螺钉紧固力矩

M3:0.8N·m
M4:1.4N·m
M5:2.9N·m

接管口径

记号	VP344	VP544	VP744
1	1/8	1/4	3/8
2	1/4	3/8	1/2