


弹性密封 3通/先导式 SYJ700 系列



规格


使用流体	空气	
使用压力范围 MPa	内部先导式	0.15~0.7
环境温度及使用流体温度 °C	-10~50(但未冻结)	
注1) 响应时间 ms(0.5MPa时)	30以下	
最大动作频率 Hz	5	
手动(手动操作)	非锁定推压式、推压回转锁定式螺丝刀操作型、推压回转锁定式手动操作型	
先导阀排气方式	先导阀各自排气型、主阀 先导阀集中排气型	
给油	不要	
安装姿势	自由	
注2) 耐冲击/耐振动 m/s ²	150/30	
保护构造	防尘(※ DIN形插座式、M8接头式为IP65)	

※ 依据IEC60529。
 注1) 按JIS B8374-1981的动态性能试验。(线圈温度20°C、额定电压时、无过电压保护回路的情况)
 注2) 耐冲击: 在落下式冲击试验机上, 沿主阀及可动铁心的轴向及垂直于轴向, 通电及不通电的条件下, 各做1次试验, 无误动作。(为初期时的值)
 耐振动: 在主阀及动铁心的轴向及垂直于轴向, 通电及不通电的条件下, 以45~2000Hz各扫描1次进行试验, 无误动作。(为初期时的值)

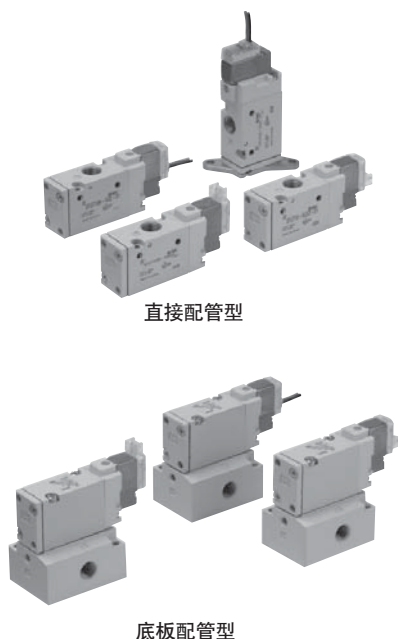


JIS图形符号

内部先导式

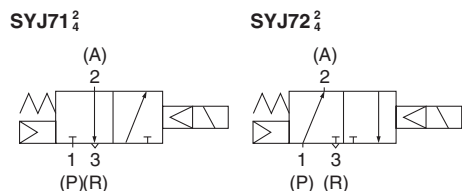

外部先导式

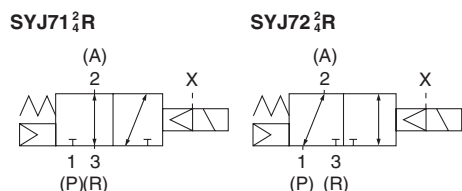

线圈规格

导线引出方式		直接出线式(G) (H)、L形插座式(L) M形插座式(M)、DIN形插座式(D) (Y) M8接头式(W)	
		G, H, L, M, W	D, Y
线圈额定电压 V	DC	24、12、6、5、3	24、12
	AC 50/60Hz	100、110、200、220	
允许电压变动		额定电压的±10% ※	
消耗功率 W	DC	标准 带节电回路	0.35{带灯: 0.4(DIN形插座式带灯: 0.45)}
	AC	100V 110V [115V] 200V 220V [230V]	0.78(带灯: 0.81) 0.86(带灯: 0.89) [0.94(带灯: 0.97)] 1.18(带灯: 1.22) 1.30(带灯: 1.34) [1.42(带灯: 1.46)] 0.78(带灯: 0.87) 0.86(带灯: 0.97) [0.94(带灯: 1.07)] 1.15(带灯: 1.30) 1.27(带灯: 1.46) [1.39(带灯: 1.60)]
※ 视在功率 VA			
过电压保护回路		二极管(DIN形插座式、无极性型为可变电阻)	
指示灯		LED(DIN形插座式的AC为氮灯)	

※ AC110V与AC115V、AC220V与AC230V是共用。
 ※ AC115V、AC230Vの場合, 允许电压变动为额定电压的-15%~+5%。
 ※ S、Z及T式(带节电回路), 因内部回路有电压降, 允许电压变动在下记范围使用。
 S、Z式 DC24V: -7%~+10%
 DC12V: -4%~+10%
 T式 DC24V: -8%~+10%
 DC12V: -6%~+10%



订制规格
(详见P.1422、1423)

流量特性/质量表

阀型号		常位 状态	接管 口径	流量特性						注)质量g			
				1→2(P→A)			2→3(A→R)			直接 出线式	L形、M形 插座式	DIN形 插座式	M8 接头式
				C[dm³/(s bar)]	b	Cv	C[dm³/(s bar)]	b	Cv				
直接配管型	SYJ712	N.C.	1/8	2.8	0.43	0.77	2.5	0.51	0.76	75	76	97	80
	SYJ722	N.O.		2.7	0.38	0.72	2.4	0.42	0.69				
底板配管型 (带底板)	SYJ714	N.C.	1/8	2.9	0.32	0.71	2.7	0.34	0.69	135(75)	136(76)	157(97)	140(80)
	SYJ724	N.O.		2.8	0.21	0.70	2.3	0.45	0.63				
	SYJ714	N.C.	1/4	3.0	0.31	0.74	2.6	0.33	0.66				
	SYJ724	N.O.		2.7	0.31	0.68	2.3	0.48	0.64				

注) DCの場合の値。ACの場合、加3g。()内为无底板的值。


外部先导式

SYJ700R

与主阀的压力无关的先导阀的压力是从外部加入的形式。
真空(至-100kPa为止)和0.15MPa以下的低压主气路都可使用。

规格

适合型号	底板配管型(SYJ714R,SYJ724R)	
使用压力范围 MPa	主气路压力	- 100kPa~0.7
	外部先导压力	0.15~0.7

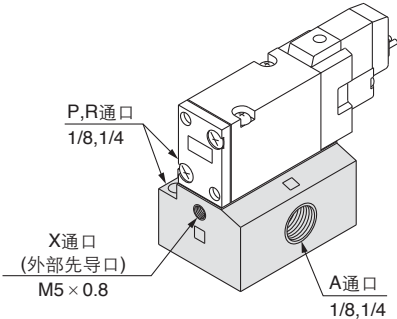

注1) 集装式参见P.1410。
注2) 直接配管型的场合、外部先导式(SYJ7□2R)是集装式专用。可单独使用的外部先导式另行订购，详见P.1423。

SYJ

VQZ

VP

VG


VP3□

型号表示方法

机能

1	常断型
2	常通型

3通口



(20型,21R型集装式用)

直接配管型

SYJ7 1 2 - 5 M - 01

底板配管型

SYJ7 1 4 - 5 M - 01


线圈规格

无记号	标准
T	带节电回路 (仅DC24V、12V)


※ D、Y、DO、YO、W□型不带节电回路。

手动


无记号:非锁定推压式



D:推压回转锁定式 螺丝刀操作型



E:推压回转锁定式 手动操作型




导线引出方式


DC24V、12V、6V、5V、3V/AC100V、110V、200V、220V				DC24V、12V、AC100V、110V、200V、220V	DC24V、12V、DC6V、5V、3V
直接出线式	L形插座式	M形插座式	DIN形插座式	M8接头式	
G:导线 长度300mm	L:带导线 (长度300mm)	M:带导线 (长度300mm)	D:带插头	WO:无接头电缆	
H:导线 长度600mm	LN:无导线	LO:无插头	Y:带插头	W□:带接头电缆 (注1)	
			DO:无插头		
			YO:无插头		

阀体可选项

无记号:先导阀各自排气型



M:主阀先导阀集中排气型



R:外部先导式※



※ SYJ7□2R是集装式专用。

额定电压

DC规格

5	DC24V
6	DC12V
V	DC6V
S	DC5V
R	DC3V

※ D、Y、DO、YO型的DC规格仅有DC24V、12V。

AC规格(50/60Hz)

1	AC100V
2	AC200V
3	AC110V[AC115V]
4	AC220V[AC230V]

※ W□型仅有DC。

指示灯 过电压保护回路

导线引出方式为G、H、L、M、Wの場合

无记号	无指示灯 过电压保护回路
S	带过电压保护回路
Z	带指示灯 过电压保护回路
R	带过电压保护回路(无极性型)
U	带指示灯 过电压保护回路(无极性型)

※ ACの場合,用整流器防止过电压的发生,故无"S"型。
※ R,U仅有DC。
※ 带节电回路の場合,仅有"Z"型。


导线引出方式为D、Yの場合

无记号	无指示灯 过电压保护回路
S	带过电压保护回路(无极性型)
Z	带指示灯 过电压保护回路(无极性型)

※ 没有DOZ、YOZ。
※ ACの場合,用整流器防止过电压的发生,故无"S"型。

托架

无记号:无托架
F:带托架



※ 托架不组装。
※ 外部先导式仅对应订制规格(-X20)。

订制规格

无记号	-
X20	直接配管型外部先导式 (参见P.1423)

螺纹的种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF


CE对应

无记号	-
Q	CE对应品



※ DIN形插座式以外仅DC规格。

配管口径

无记号:无底板 01:1/8通口带底板 02:1/4通口带底板



(带垫片 小螺钉)



注) 订购直接配管型的电磁阀单体的场合,集装式用的安装螺钉、垫片是不附的,必要的场合请另行配置。(详见P.1411)

※ LN、MN型带2个导线插头。

※ L、M型插座式的导线长度参见P.1425。

※ L、M型插座式带罩插头组件参见P.1428。


※ [Y型]是按EN-175301-803C(旧 DIN4365C)标准的DIN形插座式。详见P.1427。

※ M8接头式的接头电缆参见P.1429。

※ IEC60947-5-2标准的M8接头也有。详见P.1422。

注1) □内记入电缆长度记号。参见P.1429后必须记入。

构造简图

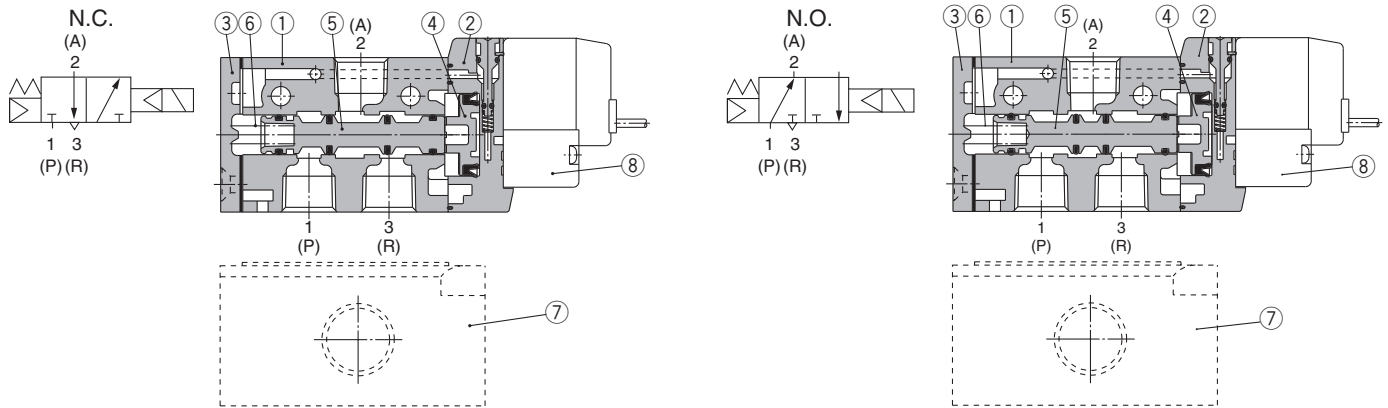

构成零部件

序号	零部件名称	材质	备注
1	阀体	压铸铝	银灰色
2	活塞板	树脂	银灰色
3	端盖	压铸铝	银灰色
4	控制活塞	树脂	—
5	滑阀阀芯组件	—	—
6	复位弹簧	SUS	—

可换件

序号	零部件名称	型号	备注
7	底板 ^{注)}	SYJ700-9-1(-Q)	1/8
		SYJ700-9-2(-Q)	1/4
8	先导阀	V111(T)-□□□□	
—	托架组件	SYJ700-19-1A	

^{注)} CE对应的场合在末尾附“-Q”。

先导阀组件型号表示方法

V111 — **5** **G**

线圈规格	无记号	标准
	T	带节电回路 (仅DC24V、12V)

※ W□型不带节电回路。

额定电压

5	DC24V
6	DC12V
V	DC6V
S	DC5V
R	DC3V
1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3	AC110V50/60Hz [AC115V50/60Hz]
4	AC220V50/60Hz [AC230V50/60Hz]

※ W□型仅有DC。
※ CE对应品仅DC。

指示灯 过电压保护回路

无记号	指示灯 过电压保护回路
S	带过电压保护回路
Z	带指示灯 过电压保护回路
R	带过电压保护回路(无极性型)
U	带指示灯 过电压保护回路(无极性型)

※ AC的场合，用整流器防止过电压的发生，故无“S”型。
※ R,U仅有DC。
※ 带节电回路的场合，仅有“Z”型。

导线引出方式

G	直接出线式(导线长度300mm)
H	直接出线式(导线长度600mm)
L	L形插座式
LN	带导线
LO	无导线
M	M形插座式
MN	带导线
MO	无导线
WO	无接头电缆
W□	带接头电缆 ^{注1)}

※ M8接头式的接头电缆参见P.1429。
^{注1)} □内记入电缆长度记号。
参见P.1429后必须记入。

V115 — **5** **D**

额定电压

5	DC24V
6	DC12V
1	AC100V 50/60 Hz
2	AC200V 50/60 Hz
3	AC110V 50/60 Hz [AC115V 50/60 Hz]
4	AC220V 50/60 Hz [AC230V 50/60 Hz]

※ D, DO型的DC规格仅有DC24V、12V。
※ D、Y、DO、YO型不带节电回路。

指示灯 过电压保护回路

无记号	指示灯 过电压保护回路
S	带过电压保护回路(无极性型)
Z	带指示灯 过电压保护回路(无极性型)

※ 没有DOZ, YOZ。
※ AC的场合，用整流器防止过电压的发生，故无“S”型。

导线引出方式

D	DIN形插座式	带插头
DO	(D型)	无插头
Y	DIN形插座式	带插头
YO	(Y型)	无插头

^{注)} 仅先导阀组件进行更换的场合，V111(G, H, L, M, W用)与V115(DIN形插座式用)不能互相更换，应注意。

^{注)} V111及V115标准品的CE对应品，在型号的末尾不要“-Q”。

直接配管型







※ []内为ACの場合。

直接出线式(G), (H): SYJ7□2-□^G□□-01□

带托架の場合:

SYJ7□2-□^G□□-01□-F

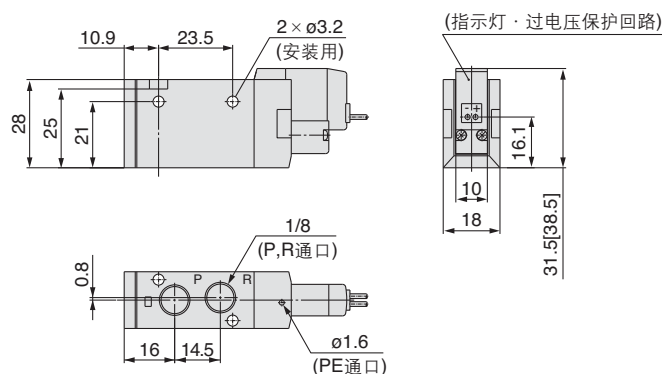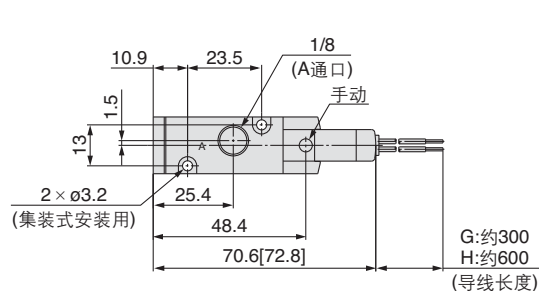

L形插座式(L):

SYJ7□2-□L□□-01□(-F)

M形插座式(M):





SYJ7□2-□M□□-01□(-F)

DIN形插座式(D,Y):

SYJ7□2-□^D□□-01□(-F)

M8接头式(WO):

SYJ7□2-□WO□□-01□(-F)

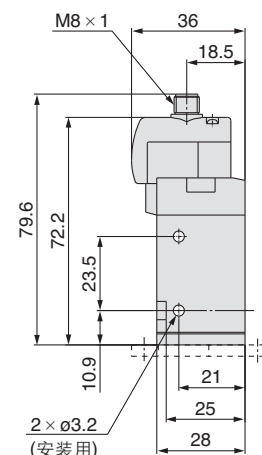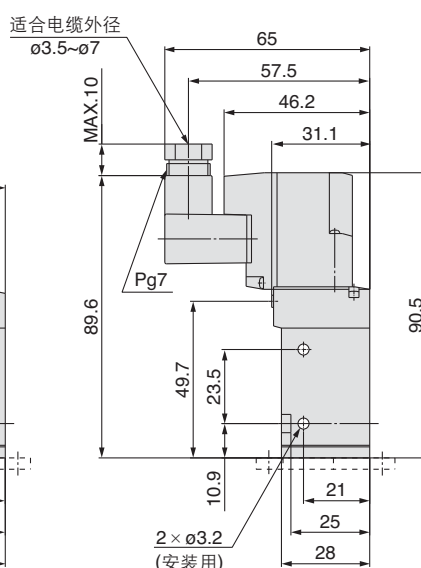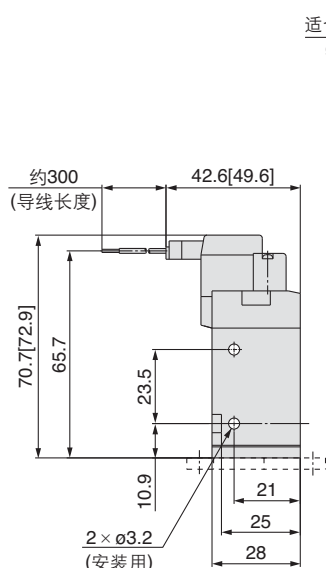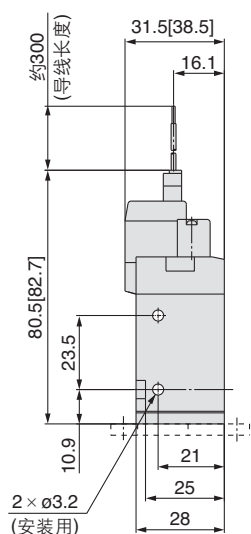


※ 带接头电缆的尺寸图参见P.1429。

底板配管型(带底板)



※ []内为ACの場合。

直接出线式(G), (H): **SYJ7□4-□^G□□-⁰¹□□**

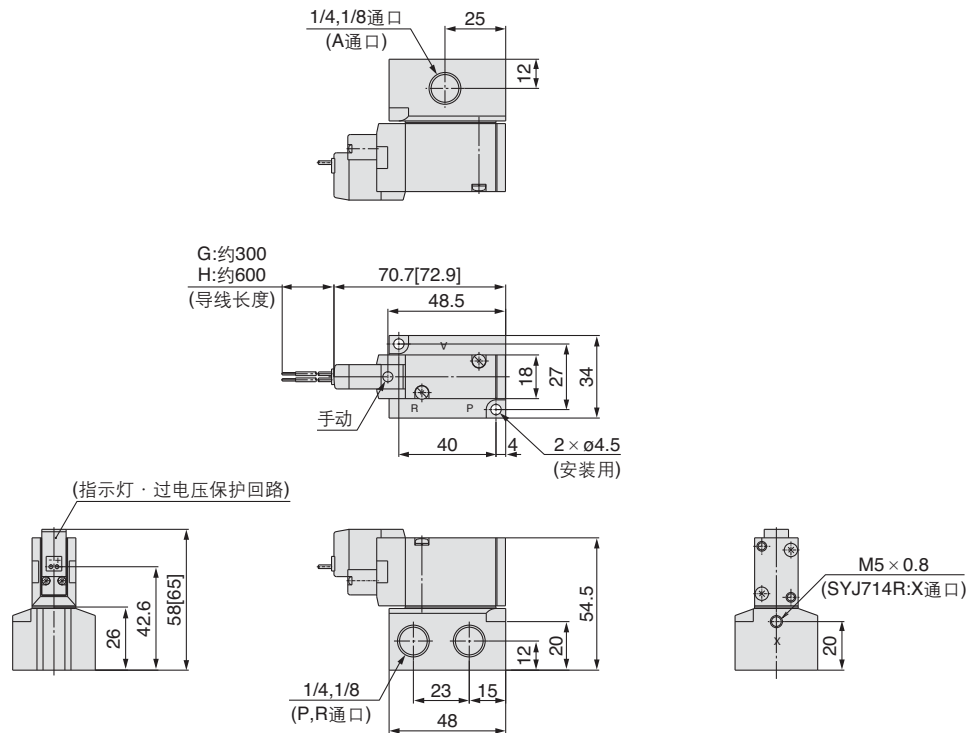

L形插座式(L):

SYJ7□4-□^L□□-⁰¹□□

M形插座式(M):


SYJ7□4-□^M□□-⁰¹□□

DIN形插座式(D, Y):

SYJ7□4-□^D□□-⁰¹□□

M8接头式(WO):

SYJ7□4-□^{WO}□□-⁰¹□□

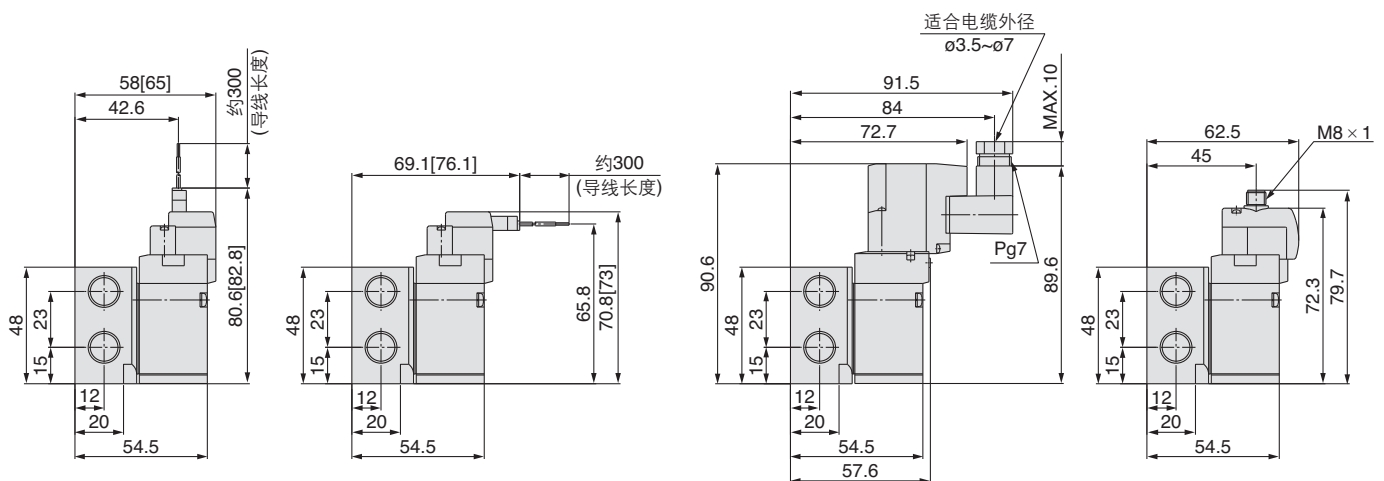

※ 带接头电缆的尺寸图参见P.1429。

SYJ

VQZ

VP


VG

VP3□

SYJ700 系列 集装式规格



集装式规格

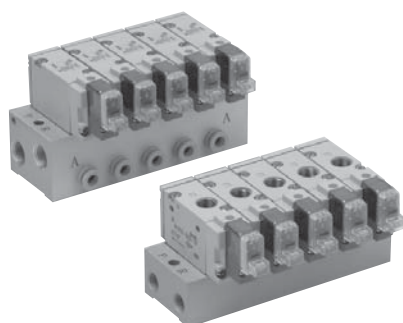

形式	内部先导式用	20型	21型	40型	41型	42型
	外部先导式用	—	21R型	—	41R型	42R型
集装形式		整块集装板 B形式				
P(SUP)・R(EXH)方式		共通SUP・EXH				
集装阀位数		2~20位				
A通口 配管规格	场所	阀	阀	底板	底板	底板
	方向	上	上	底	底	侧
接管口径	P,R通口	1/8	1/4	1/8	1/4	1/4
	A通口	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8 C6 (ø6快换接头) C8 (ø8快换接头)
	注)X通口	—	M3×0.8	—	M5×0.8	M5×0.8

注) 仅外部先导式用。

流量特性表

集装形式			接管口径		流量特性					
					1→2(P→A)			2→3(A→R)		
			1(P),3(R) 通口	2(A) 通口	C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	C [dm³/(s·bar)]	b	Cv
直接配管型 内部先导式用	SS3YJ7-20型	SYJ7□2	1/8	1/8	2.2	0.34	0.55	2.3	0.27	0.59
	SS3YJ7-21型		1/4	1/8	2.2	0.39	0.59	2.4	0.32	0.62
底板配管型 内部先导式用	SS3YJ7-40型	SYJ7□4	1/8	1/8	2.1	0.35	0.59	2.3	0.27	0.54
	SS3YJ7-41型		1/4	1/8	2.2	0.35	0.59	2.4	0.36	0.66
	SS3YJ7-42-01型		1/4	1/8	2.0	0.27	0.47	2.2	0.32	0.56
	SS3YJ7-42-C6型		1/4	C6	1.6	0.32	0.39	2.2	0.27	0.54
	SS3YJ7-42-C8型		1/4	C8	2.1	0.24	0.51	2.3	0.31	0.59
直接配管型 外部先导式用	SS3YJ7-21R型	SYJ7□2R	1/4	1/8	2.2	0.34	0.55	2.4	0.32	0.62
底板配管型 外部先导式用	SS3YJ7-41R型	SYJ7□4R	1/4	1/8	2.2	0.35	0.59	2.4	0.36	0.66
	SS3YJ7-42R-01型		1/4	1/8	2.0	0.27	0.47	2.2	0.32	0.56
	SS3YJ7-42R-C6型		1/4	C6	1.6	0.32	0.39	2.2	0.27	0.54
	SS3YJ7-42R-C8型		1/4	C8	2.1	0.24	0.51	2.3	0.31	0.59

注) 集装板安装时的值。2位阀单独动作的场合。

集装式型号表示方法

集装的阀及盖板组件与集装板型号并记指示。

(例)



SS3YJ7-20-03 1个(集装板) SS3YJ7-42R-03-01 1个(集装板)
 * SYJ712-5LZ-01 2个(阀) * SYJ714R-5G 2个(阀)
 * SYJ700-10-1A 1个(盖板组件) * SYJ700-10-2A 1个(盖板组件)

└ * 号是组入记号。 * 号应放在集装的电磁阀等的型号的前面。

电磁阀、集装用垫片、集装板的组合

直接配管型(SYJ7□2(-Q)型)

底板配管型(SYJ7□4(-Q)型)

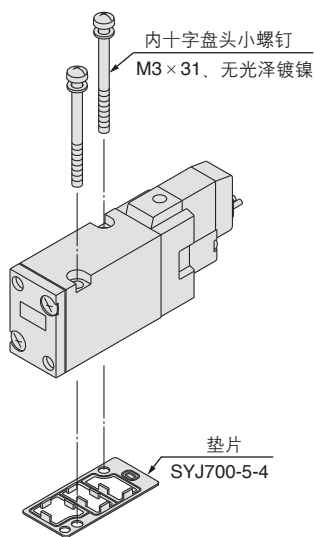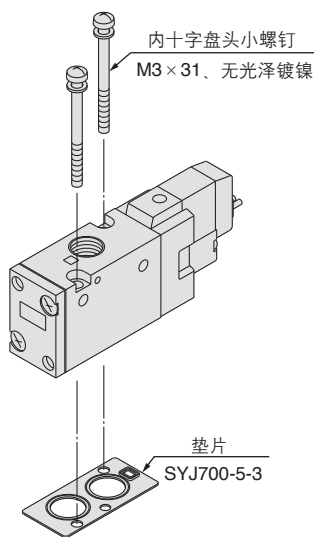

适合底板
SS3YJ7-20(-Q)型
SS3YJ7-21(-Q)型
SS3YJ7-21R(-Q)型 } 集装板

适合底板
底板
SS3YJ7-40(-Q)型
SS3YJ7-41(-Q)型
SS3YJ7-42(-Q)型
SS3YJ7-41R(-Q)型
SS3YJ7-42R(-Q)型 } 集装板

⚠ 注意

安装螺钉紧固力矩

M3:0.8N·m


电磁阀、垫片、可选项组装时要注意朝向。

盖板组件

<标准品>


型号: **SYJ700-10-2A**

(直接配管型 底板配管型共用)




<CE对应品>

型号: **SYJ700-10-2A-1-Q**



型号: **SYJ700-10-2A-2-Q**



适合底板
SS3YJ7-40-Q型
SS3YJ7-41-Q型
SS3YJ7-42-Q型
SS3YJ7-41R-Q型
SS3YJ7-42R-Q型 } 集装板

SYJ

VQZ

VP


VG

VP3

SYJ700 系列

内部先导式用集装式

20型/21型

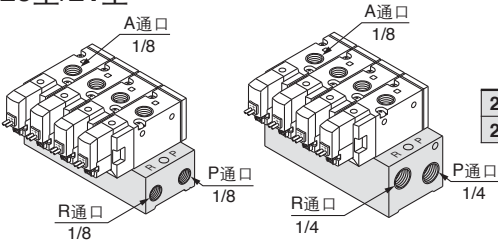

型号表示方法

SS3YJ7 - 20 - 05 - [] - []

集装形式

20	20型
21	21型

集装位数

02	2位
:	:
20	20位

P.R.通口螺纹的种类

无记号	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF


CE对应

无记号	-
Q	CE对应品

适合电磁阀
SYJ712-□□□□(-Q)
SYJ712M-□□□□(-Q)
SYJ722-□□□□(-Q)
SYJ722M-□□□□(-Q)
适合盖板组件
参见P.1411。

注) 20型6位以上, 21型9位以上的场合, 从两侧P通口加压, 从两侧R通口排气。

40型/41型

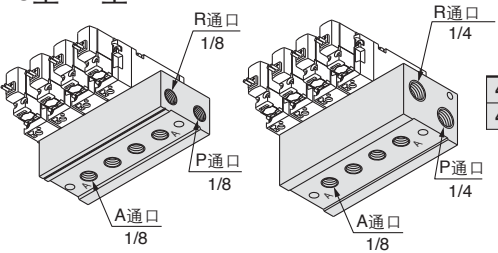

型号表示方法

SS3YJ7 - 40 - 05 - 01 - [] - []

集装形式

40	40型
41	41型

集装位数

02	2位
:	:
20	20位

P.R.通口螺纹的种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF


CE对应

无记号	-
Q	CE对应品

适合电磁阀
SYJ714-□□□□(-Q)
SYJ714M-□□□□(-Q)
SYJ724-□□□□(-Q)
SYJ724M-□□□□(-Q)
适合盖板组件
参见P.1411。

注) 40型6位以上, 41型9位以上的场合, 从两侧P通口加压, 从两侧R通口排气。

42型



型号表示方法

SS3YJ7 - 42 - 05 - C6 - [] - []

集装位数

02	2位
:	:
20	20位

A通口连接

01	1/8
C6	ø6快换接头
C8	ø8快换接头
N7	ø1/4"快换接头
N9	ø5/16"快换接头

P.R.通口螺纹的种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

CE对应

无记号	-
Q	CE对应品


适合电磁阀
SYJ714-□□□□(-Q)
SYJ714M-□□□□(-Q)
SYJ724-□□□□(-Q)
SYJ724M-□□□□(-Q)
适合盖板组件
参见P.1411。

注) 9位以上的场合, 从两侧P通口加压, 从两侧R通口排气。

外部先导式用集装式

与主阀的压力无关的先导阀的压力是从外部加入的形式。真空(-100kPa为止)和0.15MPa以下的低压主气路都可使用。

21R型

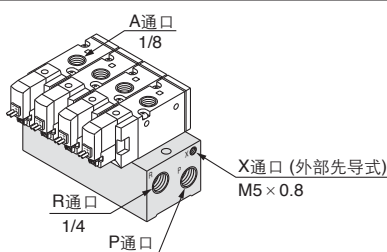

型号表示方法

SS3YJ7 - 21R - 05 - [] - []

集装位数

02	2位
:	:
20	20位

P.R.通口螺纹的种类

无记号	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF


CE对应

无记号	-
Q	CE对应品

适合电磁阀
SYJ712R-□□□□(-Q)
SYJ722R-□□□□(-Q)
适合盖板组件
参见P.1411。

注) 9位以上的场合, 从两侧P通口加压, 从两侧R通口排气。

41R型

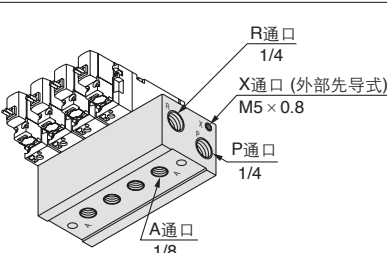

型号表示方法

SS3YJ7 - 41R - 05 - 01 - [] - []

集装位数

02	2位
:	:
20	20位

P.R.通口螺纹的种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF


CE对应

无记号	-
Q	CE对应品

适合电磁阀
SYJ714R-□□□□(-Q)
SYJ724R-□□□□(-Q)
适合盖板组件
参见P.1411。

注) 9位以上的场合, 从两侧P通口加压, 从两侧R通口排气。

42R型

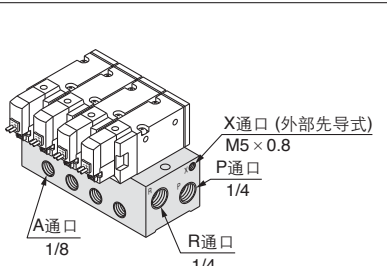

型号表示方法

SS3YJ7 - 42R - 05 - 01 - [] - []

集装位数

02	2位
:	:
20	20位

A通口连接

01	1/8
C6	ø6快换接头
C8	ø8快换接头
N7	ø1/4"快换接头
N9	ø5/16"快换接头

P.R.通口螺纹的种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

CE对应

无记号	-
Q	CE对应品


适合电磁阀
SYJ714R-□□□□(-Q)
SYJ724R-□□□□(-Q)
适合盖板组件
参见P.1411。

注) 9位以上的场合, 从两侧P通口加压, 从两侧R通口排气。


20型集装式:上配管/SS3YJ7-20- 位数 (-00□)

※ [] 内为ACの場合。


直接出线式(G)

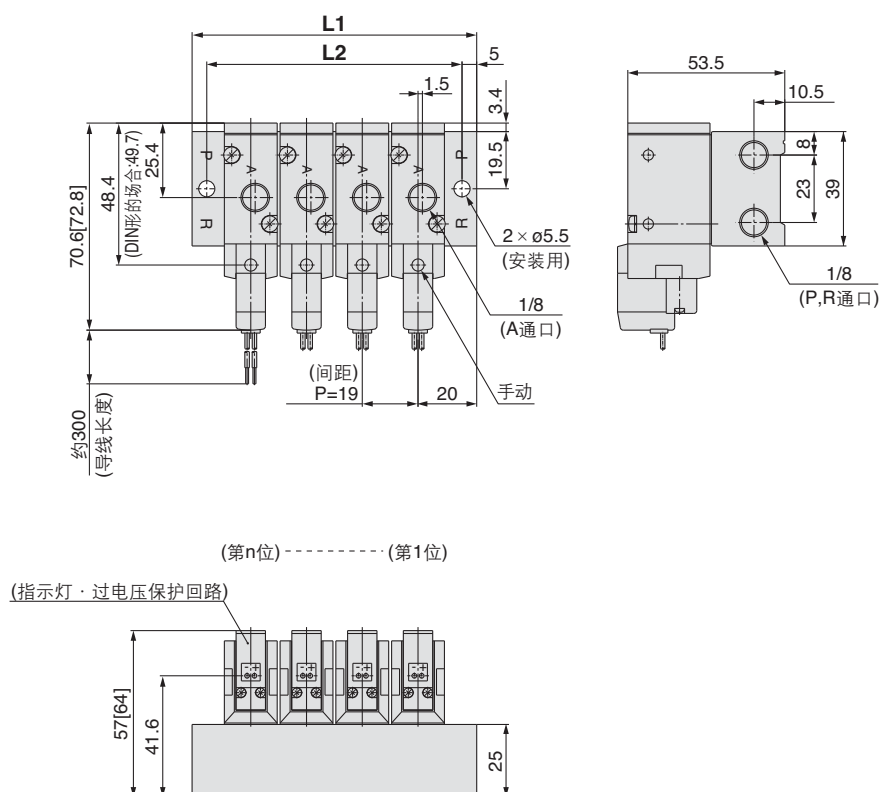


L形插座式(L)

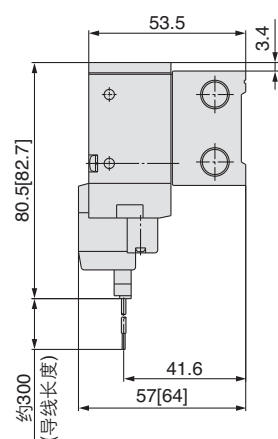


M形插座式(M)

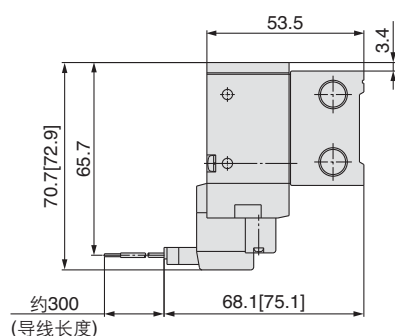

DIN形插座式(D,Y)

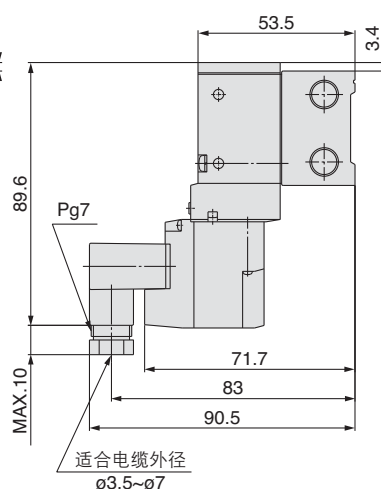

M8接头式(WO)

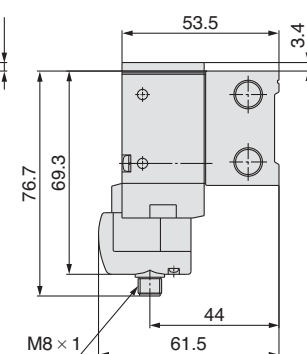

SYJ
VQZ
VP
VG
VP3□

※ 带接头电缆的尺寸图参见P.1429。


位数 n	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20位
L1	59	78	97	116	135	154	173	192	211	230	249	268	287	306	325	344	363	382	401
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

SYJ700 系列

21型集装箱式:上配管/SS3YJ7-21- 位数 (-00□)

※ [] 内为ACの場合。

直接出线式(G)

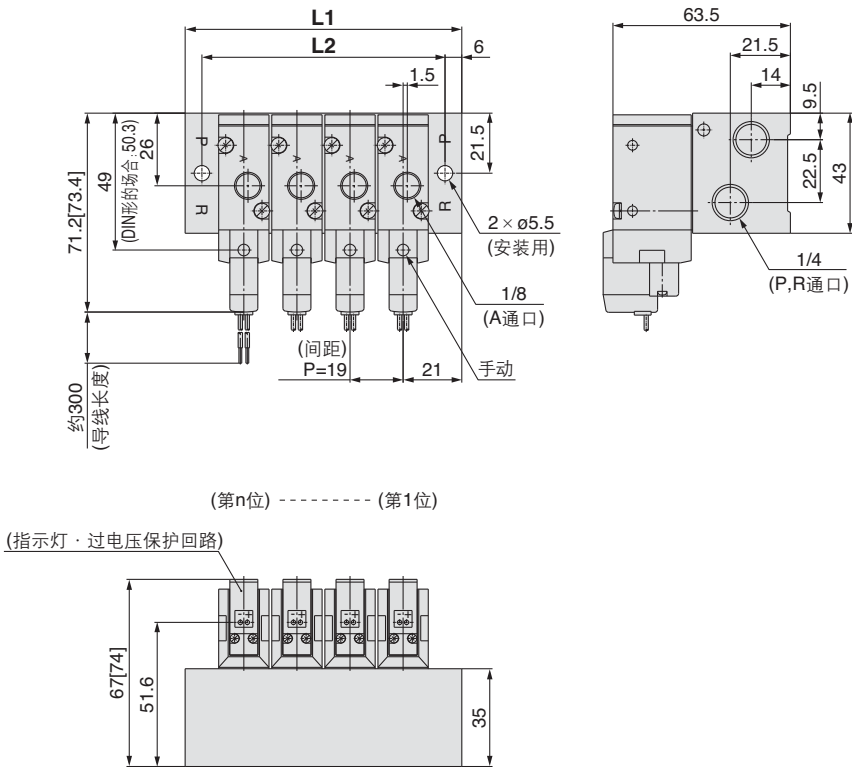


L形插座式(L)

M形插座式(M)

DIN形插座式(D,Y)

M8接头式(WO)

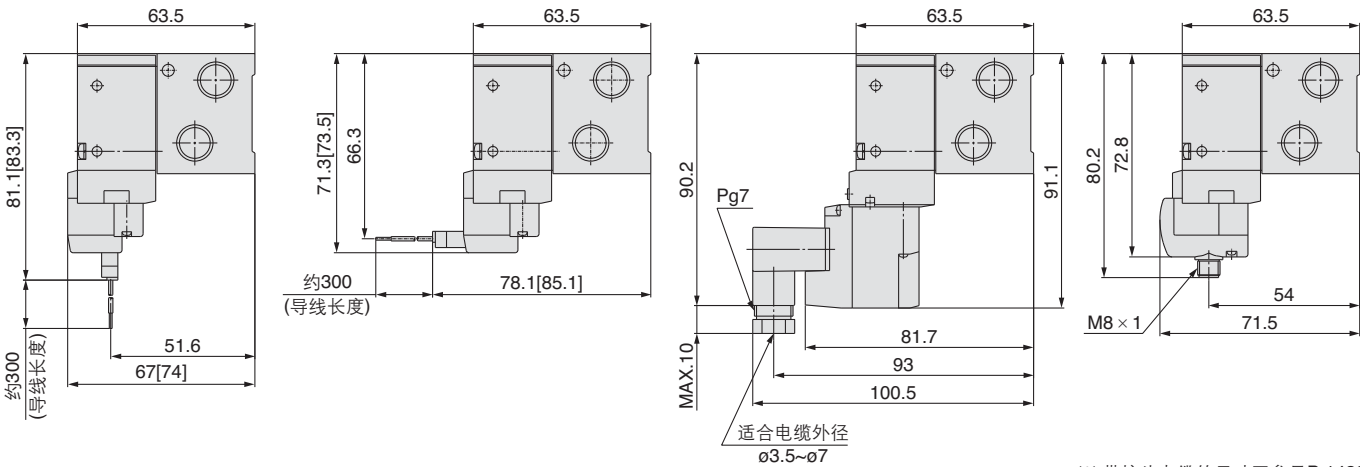


※ 带接头电缆的尺寸图参见P.1429。

位数 n	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20位
L1	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

40型集装式:底配管/SS3YJ7-40- 位数 -01□

※ []内为ACの場合。

直接出线式(G)

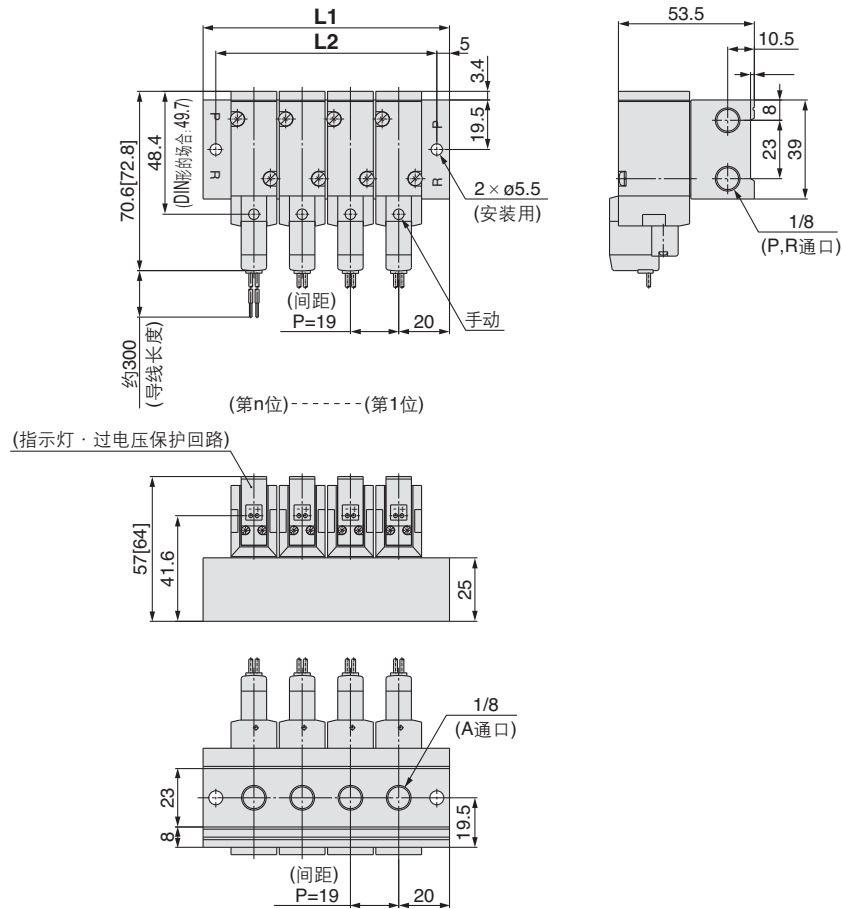


L形插座式(L)

M形插座式(M)

DIN形插座式(D,Y)

M8接头式(WO)

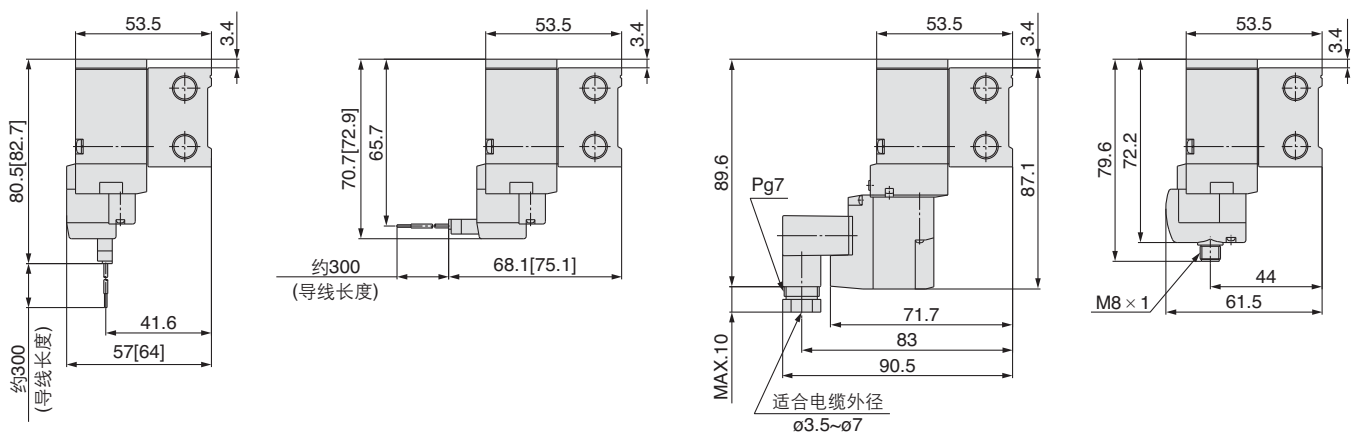

SYJ
VQZ
VP
VG
VP3□

※ 带接头电缆的尺寸图参见P.1429。


位数 n	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20位
L1	59	78	97	116	135	154	173	192	211	230	249	268	287	306	325	344	363	382	401
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

SYJ700 系列



42型集装式:侧配管/SS3YJ7-42- 位数 -01, C6, N7, C8, N9 □

※ []内为ACの場合。

直接出线式(G)
C6, N7
C8, N9 □ 场合(内置快换接头)

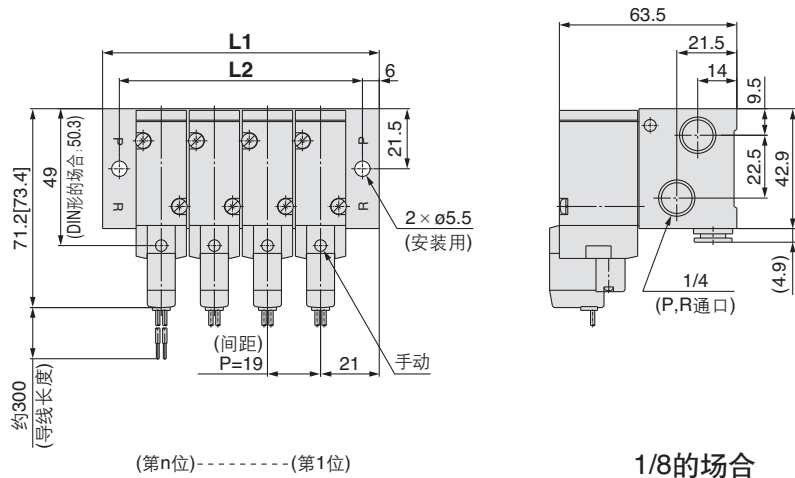

1/8 的场合



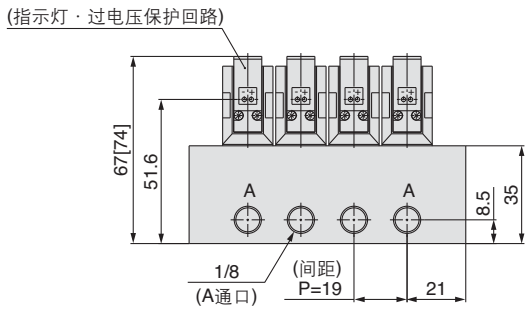
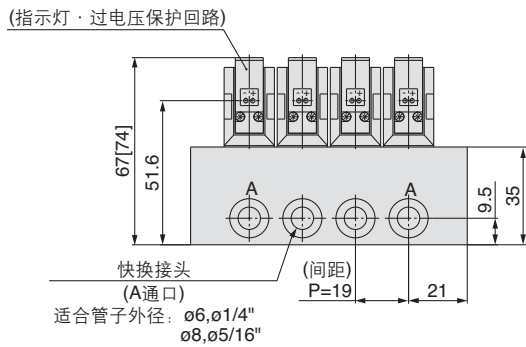


L形插座式(L)

M形插座式(M)

DIN形插座式(D,Y)

M8接头式(WO)

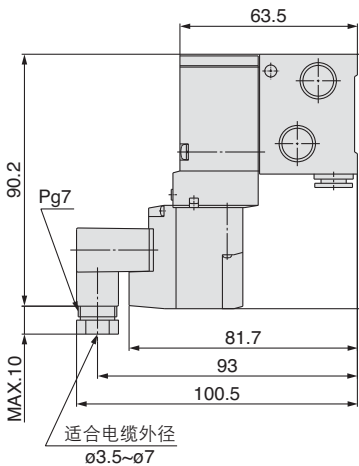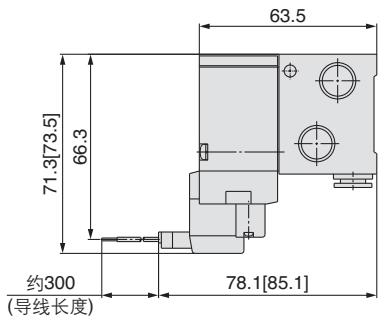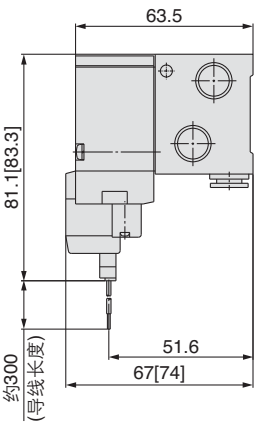


※ 带接头电缆的尺寸图参见P.1429。

位数 n	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20位
L1	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

41型集装箱:底配管/SS3YJ7-41- 位数 -01

※ []内为ACの場合。

直接出线式(G)

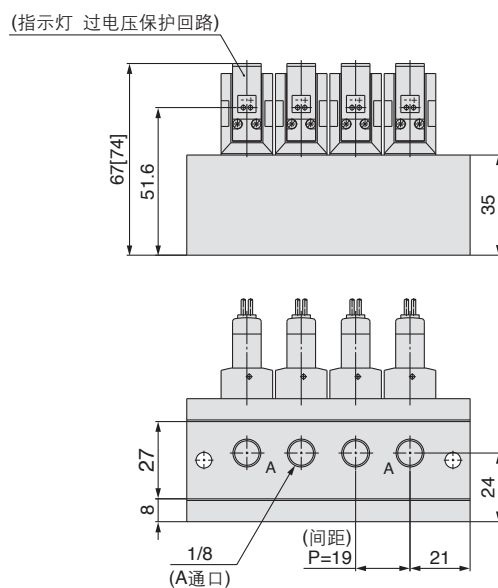


SYJ
VQZ
VP
VG
VP3


21R型集装式:上配管(外部先导式)/SS3YJ7-21R- 位数 (-00□)

※ []内为ACの場合。


直接出线式(G)

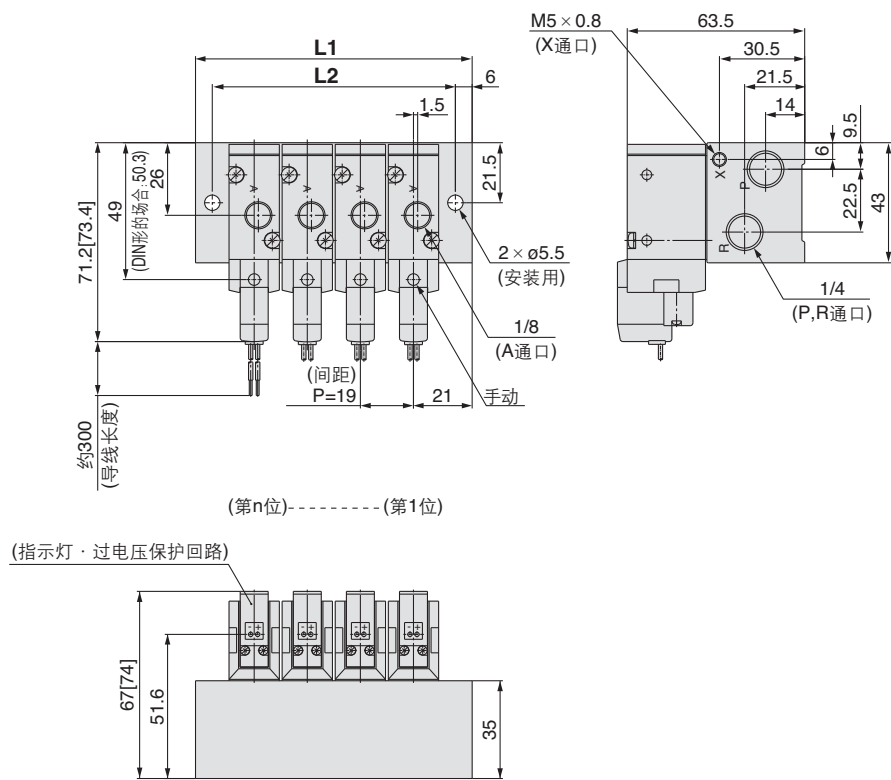


L形插座式(L)

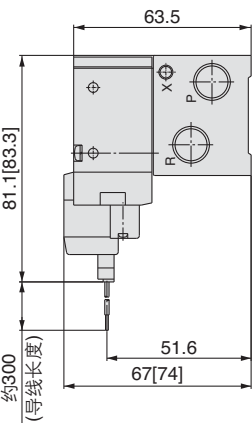


M形插座式(M)

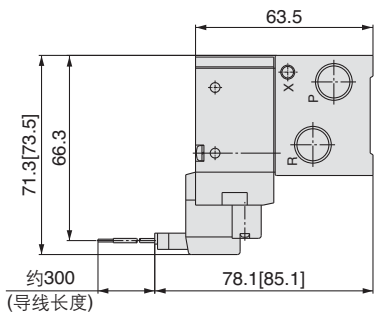

DIN形插座式(D)

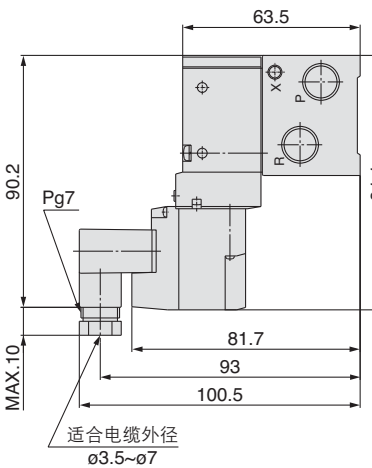

M8接头式(WO)




※ 带接头电缆的尺寸图参见P.1429。

位数 n	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20位
L1	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391


42R型集装式:侧配管(外部先导式)/SS3YJ7-42R- 位数 -01, ^{C6, N7}_{C8, N9} □




直接出线式(G)

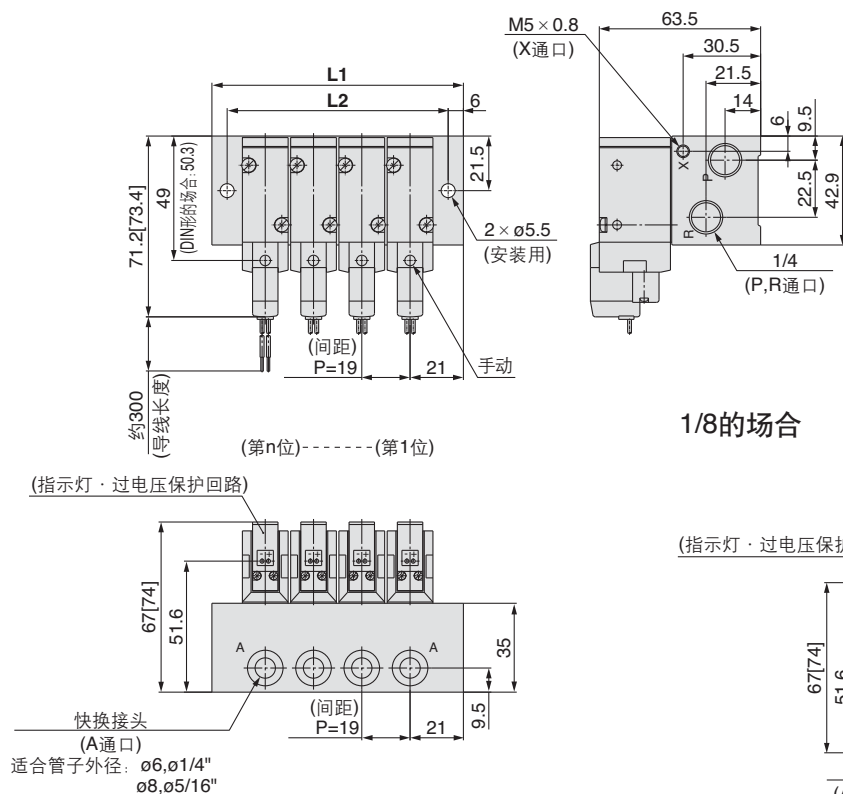


L形插座式(L)

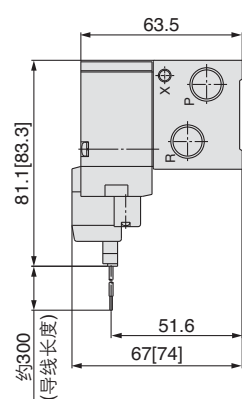


M形插座式(M)

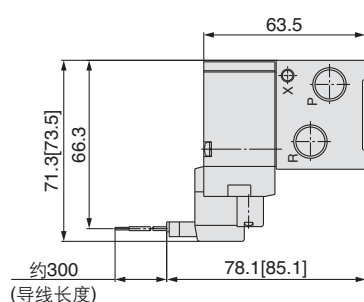

DIN形插座式(D)

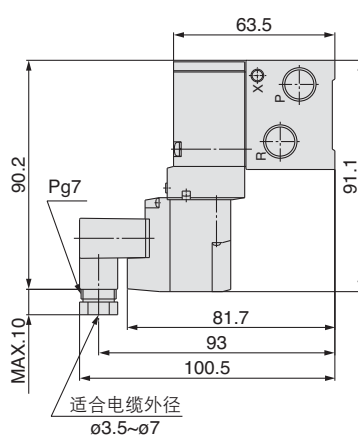

M8接头式(WO)



SYJ
VQZ
VP
VG
VP3

※带接头电缆的尺寸图参见P.1429。


位数 n	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20位
L1	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

SYJ700 系列

41R型:底配管(外部先导式)/SS3YJ7-41R- 位数 -01□

※ []内为ACの場合。


直接出线式(G)

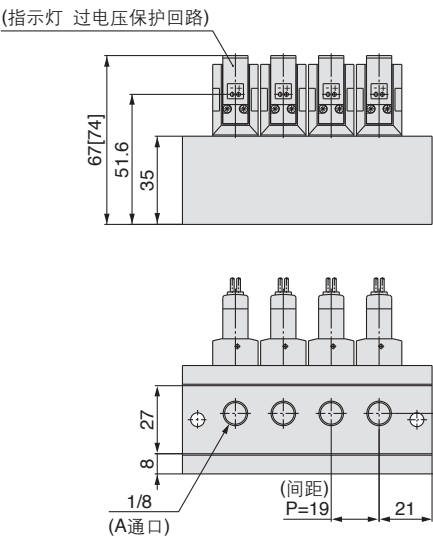


符合IEC60947-5-2标准M8接头式 SYJ300 500 700 系列 订制规格



阀型号表示方法

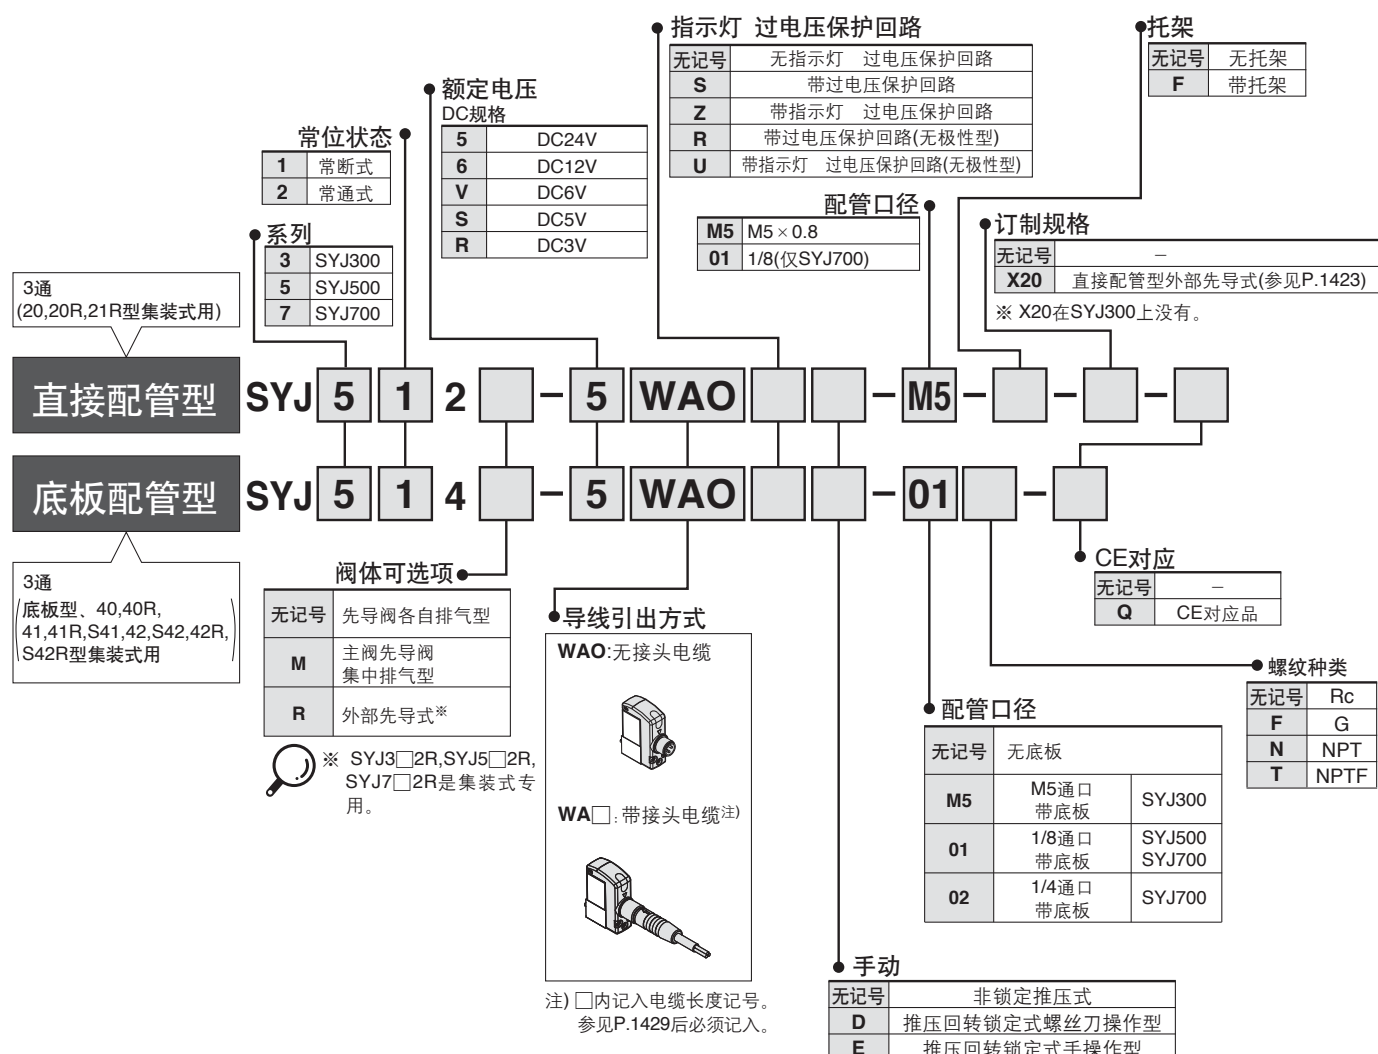

先导阀型号表示方法

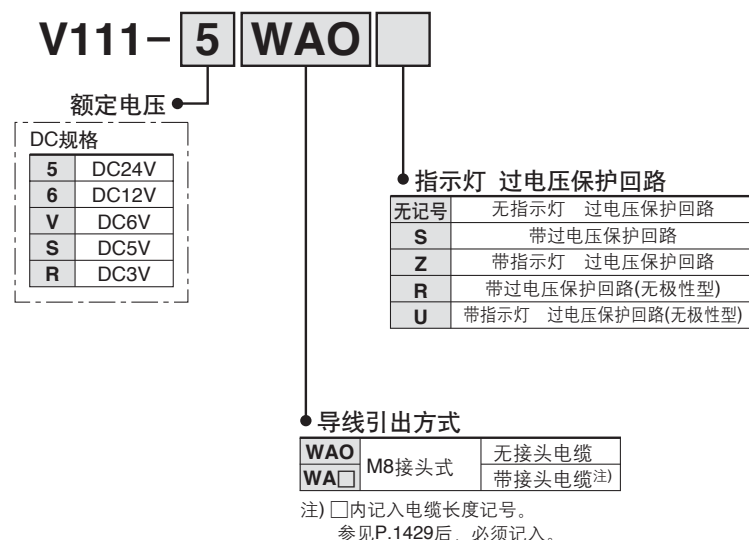

V111标准品的CE对应品的型号末尾不要“-Q”。


SYJ500 700 系列 订制规格

详细规格 尺寸及交货期由本公司确认。



直接配管型外部先导式

型号表示方法 适合电磁阀系列/SYJ5□2R、SYJ7□2R

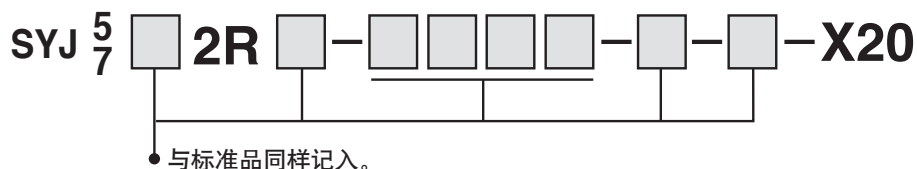

使用压力范围MPa

使用压力范围	- 100kPa~0.7
先导压力范围	0.15~0.7


外形尺寸

SYJ500 : 全长变长8mm }
SYJ700 : 全长变长8mm }

外部先导式通口接管口径

系列	口径
SYJ500、SYJ700	M5 × 0.8

JIS图形符号

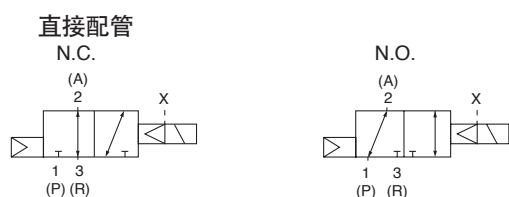

SYJ

VQZ

VP

VG

VP3□