


AV2000-A·3000-A·4000-A·5000-A 系列

结构图

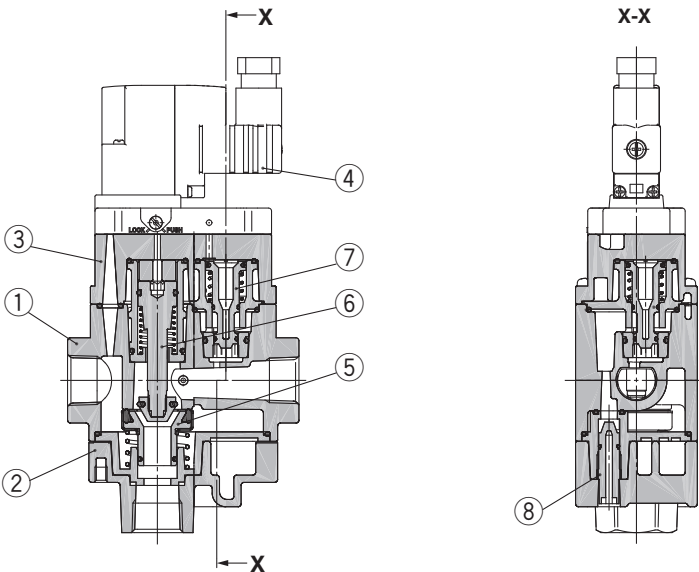

组成零部件

序号	零件名称	材质
1	主体	压铸铝
2	底座	压铸铝
3	顶盖	压铸铝

可换零部件

序号	零件名称	材质	AV2000-A	AV3000-A	AV4000-A	AV5000-A
4	先导阀组件注)	—	参照下记		参照下记	
5	阀芯组件	橡胶材质：HNBR	AV22P-060AS		AV42P-060AS	AV52P-060AS
6	控制阀组件	—	AV22P-110AS		AV42P-110AS	AV52P-110AS
7	活塞组件	POM・NBR	AV22P-120AS		AV42P-120AS	AV52P-120AS
8	针阀组件	POM・NBR	AV22P-150AS	AV32P-150AS	AV42P-150AS	AV52P-150AS
9	塞堵组件	POM・NBR	AR22P-320AS-□01			

注) 先导阀的型号表示、请参照下记内容。

先导阀组件的型号表示方法

AV 2 0 - 1 G □ B A
① ② ③ ④ ⑤

			记号	内容
①	适用型号		2	AV2000-A・AV3000-A
			4	AV4000-A・AV5000-A
+				
②	线圈 额定电压	AC规格 (50/60Hz)	1	AC100V
			2	AC200V
			3	AC110V [AC115V] 注1)
			4	AC220V [AC230V] 注1)
		DC规格	5	DC24V
			6	DC12V
+				
③	导线引出方式		G	直接出线式 (导线长度300mm)
			D	D型 (DIN型插座 / 带插头)
			Y	D型 (DIN型插座 / 带插头) 注2)
			DO	D型 (DIN型插座 / 无插头)
			YO	Y型 (DIN型插座 / 无插头)
+				
④	带指示灯 过电压保护回路		无记号	无
			Z	带指示灯・过电压保护回路
+				
⑤	手动型的种类		B	压下回转锁定式螺丝刀操作型
			C	压下回转锁定式手动操作型

注1) AC110V与AC115V、AC220V与AC230V共用。
AC115V、AC230Vの場合、允许电压波动为额定电压的-15%~+5%。
注2) 「Y型」为EN-175301-803C (旧DIN43650C)规格的DIN型插座。
注3) 导线的引出方式为DO、YOの場合、无法选择带指示灯及过电压保护回路。