



速度控制阀用保持座 TMH 系列

固定带快换管接头的速度控制阀(直通型)用保持座。

可固定单品



●保持座的安装



规格

环境温度	-20~60℃
材质	聚丙烯
颜色	白

附件/安装用十字槽盘头小螺钉 (铬酸锌处理)

型号		尺寸 (公称×长度)	个数
米制尺寸	英制尺寸		
TMH-23J	TMH-01J	M3×15	1
TMH-04J	TMH-03J		
TMH-06J	TMH-07J	M3×20	
TMH-06	TMH-07		
TMH-08	TMH-09	M4×25	
TMH-10	-		
TMH-12	TMH-13	M4×35	

系列

根据下表选择适合各类速度控制阀的保持座 / TMH。

米制尺寸


管子尺寸 适合系列	适合管子					
	23 ø3.2	04 ø4	06 ø6	08 ø8	10 ø10	12 ø12
AS1002F	TMH-23J	TMH-04J	TMH-06J			
AS2002F						
AS2052F			TMH-06 TMH-07	TMH-08		
AS3002F						
AS4002F					TMH-10	TMH-12 TMH-13

注) 没有适合用于AS1002F-02的TMH。

英制尺寸

管子尺寸 适合系列	适合管子					
	01 ø1/8"	03 ø5/32"	07 ø1/4"	09 ø5/16"	11 ø3/8"	13 ø1/2"
AS1002F	TMH-01J	TMH-03J	TMH-07J			
AS2002F						
AS2052F			TMH-07	TMH-09		
AS3002F						
AS4002F					TMH-10	TMH-13

外形尺寸图

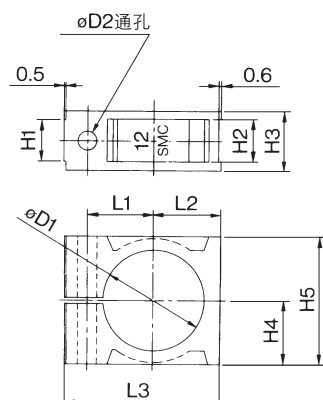

型号		øD1	øD2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	记号
米制尺寸	英制尺寸											
TMH-23J	TMH-01J	8.5	3.3	4.5	4.6	7.5	6	12	7.2	6.6	18	1/8J
TMH-04J	TMH-03J	9.4										4 5/32J
TMH-06J	-	11.7	3.3	6.3	6.4	9.3	7.7	15.4	8.5	8.3	21	6J
-	TMH-07J	12.1										1/4J
TMH-06	-	13.1	4.3	7.1	7.2	11.1	10	20	11	10.6	26.5	6
-	TMH-07	13.5										1/4
TMH-08	TMH-09	15.5	4.3	9.5	9.6	13.5	14	28	14.2	14.6	34	8 5/16
TMH-10	-	18.8										10
TMH-12	-	21.2	4.3									12
-	TMH-13	22										1/2