

MY1M 系列 附件(可选项)

行程调整单元单体

MYM-A 25 L2 - 6N

行程调整单元

缸径

16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm

单元型号

记号	行程调整单元	安装位置
A1	A单元	左用
A2	A单元	右用
L1	L单元	左用
L2	L单元	右用
H1	H单元	左用
H2	H单元	右用

注) ø16只有A, L单元的设置。



中间固定所用隔板

无记号	无隔板
6	短隔板
7	长隔板

隔板出厂形态

无记号	单元组合
N	仅隔板

※隔板是将行程调整单元固定在行程中间位置的安装件。
※出厂时隔板2个1组。

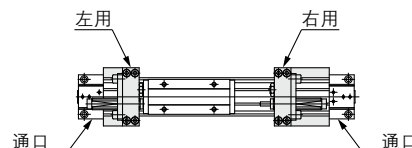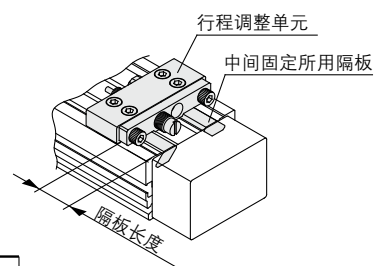

行程调整范围


缸径	16			20			25			32			40			50			63		
单元记号	A	L	H	A	L	H	A	L	H	A	L	H	A	L	H	A	L	H	A	L	H
无隔板	0~-5.6			0~-6			0~-11.5			0~-12			0~-16			0~-20			0~-25		
带短隔板	-5.6~-11.2			-6~-12			-11.5~-23			-12~-24			-16~-32			-20~-40			-25~-50		
带长隔板	-11.2~-16.8			-12~-18			-23~-34.5			-24~-36			-32~-48			-40~-60			-50~-75		

隔板长度


缸径	16	20	25	32	40	50	63
短隔板	5.6	6	11.5	12	16	20	25
长隔板	11.2	12	23	24	32	40	50

组成零部件


MYM-A25L2
(无隔板)




MYM-A25L2-6
(带短隔板)



MYM-A25L2-7
(带长隔板)



MYM-A25L2-6N
(仅短隔板)



MYM-A25L2-7N
(仅长隔板)

